Dickner INC.
FOURNITURES INDUSTRIELLES

LAVEUSES À PRESSION

RIMOUSKI

559, rue de Lausanne
Tel.: 418 723-7936
Fax: 418 723-8172

1 888 342-5637
dickner@dickner.com

RIVIÈRE-DU-LOUP

370, rue Témiscouata
Tel.: 418 867-1824
Fax: 418 862-9881

1 800 463-8027
riviereduloup@dickner.com

MONT-JOLI

1281, boul. Jacques Cartier
Tel.: 418 775-4200
Fax: 418 775-4996

1 418 775-4200
montjoli@dickner.com

UNIMANIX INC.

Le Pouvoir de nettoyer

Moteur électrique et à essence

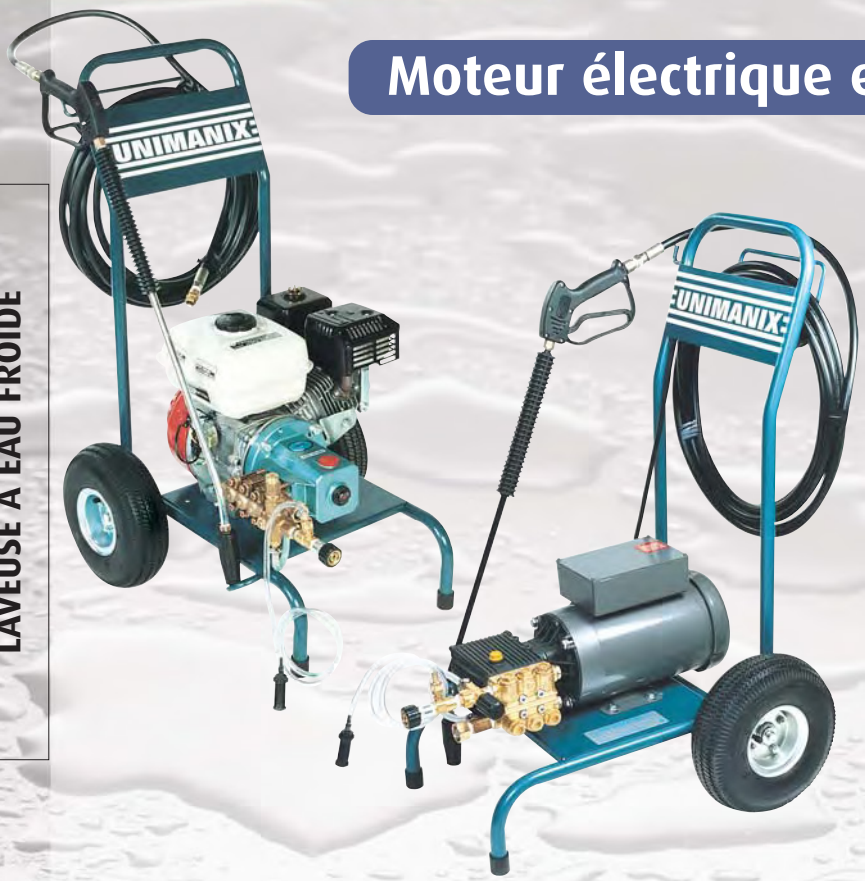

Caractéristiques

- Pompe industrielle
- Filtre
- Injecteur de détergent
- Roues pneumatiques
- Pistons céramique
- Jet ajustable
- Pistolet 4000 psi
- Lance 28″
- Peinture en poudre
- Boyau 30′ 3000 psi
- Régulateur de pression
- Approbation CSA

Électrique

Modèle	LBS/PO²	GPM	CV	Boyau	Voltage	Poids
CEC-1220E / ARI-1220E	1200	2.0	1.5	30′	120	35 kg (75 lbs)
CEC-1530E / ARI-1530E	1500	3.0	3.0	30′	220	45 kg (100 lbs)
CEC-2030E / ARI-2030E	2000	3.0	5.0	30′	220	55 kg (125 lbs)
CEC-2040E / ARI-2040E	2000	4.0	5.0	30′	220	80 kg (180 lbs)
CEC-2535E / ARI-2535E	2500	3.5	5.75	30′	220	80 kg (180 lbs)

Essence

Modèle	LBS/PO²	GPM	CV	Boyau	Poids
CEC-2030G / ARI-2030G	2000	3.0	5.5	30′	45 kg (100 lbs)
CEC-2535G / ARI-2535G	2000	3.5	6.5	30′	55 kg (125 lbs)
CEC-2240G / ARI-2040G	2200	4.0	9.0	30′	80 kg (180 lbs)
CEC-3040G / ARI-3040G	3000	4.0	11.0	30′	90 kg (200 lbs)

CEC - Pompe CAT AR - Pompe AR

Modèles commerciaux

Électrique

Modèle	LBS/PO²	GPM	CV	Voltage
ARC-1220E1	1200	2.0	1.5	110
ARC-2030E1	2000	3.0	5.0	220
ARC-2530E1	2500	3.0	5.0	220

Essence

Modèle	LBS/PO²	GPM	CV	Voltage
ARR-2520G	2500	2.0	5.0	Honda
ARC-2725G	2700	2.5	6.0	Honda

Moteur électrique et à essence

Caractéristiques

- Pompe industrielle
- Injecteur de détergent
- Manomètre
- Soupape thermique
- Jet ajustable
- Roues pneumatiques
- Pistons céramique
- Pistolet 4000 psi
- Lance 28″
- Peinture en poudre
- Filtre
- Régulateur de pression
- Valve à pression
- Approbation CSA

Électrique

Modèle	LBS/PO²	GPM	CV	Boyau	Voltage	Poids
CT-1220E / AR-1220E	1200	2.0	1.5	30′	120 V	29 kg (65 lbs)
CT-1530E / AR-1530E	1500	3.0	3.0	30′	220 V	68 kg (150 lbs)
CT-2030E / AR-2030E	2000	3.0	5.0	50′	220 V	70 kg (160 lbs)
CT-2040E / AR-2040E	2000	4.0	5.0	50′	220 / 575 V	90 kg (200 lbs)
CT-2536E / AR-2536E	2500	3.6	5.0	50′	220 / 575 V	90 kg (200 lbs)
CT-3040E / AR-3040E	3000	4.0	7.5	50′	220 / 575 V	120 kg (270 lbs)
CT-4040E / AR-4040E	4000	4.0	10.0	50′	220 / 575 V	133 kg (295 lbs)
CT-3055E / AR-3055E	3000	5.5	10.0	50′	220 / 575 V	133 kg (295 lbs)
CT-4050E / AR-4050E	4000	5.0	15.0	50′	575 V	130 kg (295 lbs)
CT-5045E / AR-5050E	5000	5.0	20.0	50′	575 V	140 kg (315 lbs)
AR-6060E	6000	6.0	25.0	50′	575 V	150 kg (325 lbs)
AR-7050E	7000	5.0	25.0	50′	575 V	150 kg (325 lbs)

Essence

Modèle	LBS/PO²	GPM	CV	Boyau	Poids
CT-2030G / AR-2030G	2000	3.0	5.5	30′	48 kg (110 lbs)
CT-2530G / AR-2530G	2500	3.0	6.5	30′	55 kg (125 lbs)
CT-2240G / AR-2240G	2200	4.0	9.0	50′	85 kg (190 lbs)
CT-3040G / AR-3040G	3000	4.0	11.0	50′	90 kg (200 lbs)
CT-3050G / AR-3050G	3000	5.0	13.0	50′	100 kg (225 lbs)
CT-4035G / AR-4035G	4000	3.5	13.0	50′	100 kg (225 lbs)
CT-4040G / AR-4040G	4000	4.0	16.0	50′	115 kg (255 lbs)
CT-4050G / AR-4050G	4000	5.0	20.0	50′	115 kg (255 lbs)
CT-5050G / AR-5050G	5000	5.0	24.0	50′	125 kg (280 lbs)
AR-6060G	6000	6.0	30.0	50′	135 kg (300 lbs)
AR-7050G	7000	5.0	30.0	50′	135 kg (300 lbs)

CT - Pompe CAT AR - Pompe AR

Unité stationnaire

SÉRIE CS / AS **1000 PSI - jusqu'à 100 GPM**

UNIMANIX INC.

LAVEUSE À EAU CHAUDE

Moteur électrique avec brûleur au diésel / kérosène

Caractéristiques

- Conception pour usage industriel
- Serpentin vertical en acier 1/2″ cédule 80
- Arrêt automatique du brûleur lors de retour de pression
- Pression ajustable
- Protecteur thermique
- Filtre à eau
- Injecteur à savon
- Indicateur à glycérine
- Soupage de pression
- Pompe à pistons de céramique
- Pistolet avec lance double
- 4 Roues pneumatiques
- Peinture en poudre
- Réservoir :10 gallons
- Pistolet anti-fatigue
- Filtre à diésel

OPTION

- *Détecteur électronique de sécurité pour détecter les flammes dans le brûleur*
- *DAAD - Départ et arrêt automatique avec délai*
- *Dévidoir*

OPTION

Moteur électrique avec brûleur au diésel / kérosène

Modèle	LBS/PO²	GPM	CV	Boyau	Voltage
HT-1220ED / ARH-1220ED	1200	2.0	1.5 hp	30′	110 V
HT-1530ED / ARH-1530ED	1500	3.0	3.0 hp	30′	220 V
HT-2030ED / ARH-2030ED	2000	3.0	5.0 hp	50′	220 V
HT-2530ED / ARH-2530ED	2500	3.0	5.0 hp	50′	220 V
HT-2536ED / ARH-2536ED	2500	3.6	5.75 hp	50′	220 / 575 V
HT-2040ED / ARH-2040ED	2000	4.0	5.75 hp	50′	220 / 575 V
HT-3040ED / ARH-3040ED	3000	4.0	7.5 hp	50′	220 / 575 V
Série HTS / AHS					
HT-3055ED / ARH-3055ED	3000	5.5	10.0 hp	50′	220 / 575 V
HT-4040ED / ARH-4040ED	4000	4.0	10.0 hp	50′	220 / 575 V
HT-4045ED3 / ARH-4050ED3	4000	5.0	15.0 hp	50′	575 V
HT-5050ED / ARH-5050ED	5000	5.0	20.0 hp	50′	575 V

HT - Pompe CAT ARH- Pompe AR

Modèles spéciaux sur demande

Moteur essence avec brûleur au diésel / kérosène

Caractéristiques

- Conception industrielle
- Moteur essence Honda / Vanguard / Kubota
- Entraînement par courroies à basse révolution, assurant une plus grande longévité
- Protection thermique
- Filtre
- Brûleur 12 volts avec cellule photo électrique
- Température ajustable
- 4 Roues pneumatiques
- Injecteur à savon
- Réservoir diésel 10 gallons
- Pression ajustable
- Démarreur électrique
- Manomètre
- Pompe à pistons céramique
- Pistolet anti-fatigue
- Lance double
- Serpentin en acier 1/2" cédule 80

OPTION

- *Moteur diésel*
- *Contrôleur de vitesse*
- *Système de génératrice*

Essence avec brûleur au diésel / kérosène

Modèle	LBS/PO²	GPM	CV	Boyau	Température
HT-2230GDC / ARH-2230GDC	2200	3.0	6.5 hp	50′	200 F
HT-3040GDC / ARH-3040GDC	3000	4.0	13 hp	50′	200 F
HT-4040GDC / ARH-4040GDC	4000	4.0	16 hp	50′	200 F
HT-3050GDC / ARH-3050GDC	3000	5.0	16 hp	50′	200 F
HT-4048GDC / ARH-4048GDC	4000	4.8	20 hp	50′	200 F
HT-5050GDC / ARH-5050GDC	5000	5.0	24 hp	50′	200 F

HT - Pompe CAT ARH- Pompe AR

Laveuse à eau chaude

chassis rigide avec moteur essence ou diésel

Moteur électrique ou essence avec brûleur propane ou au gaz naturel

Caractéristiques

- Conception industrielle
- Serpentin vertical en acier 1/2″ cédule 80
- Arrêt automatique du brûleur selon le débit sélectionné
- Brûleur au gaz propane / naturel
- Température ajustable
- Protecteur thermique
- Filtre à eau
- Injecteur à savon
- Finition peinture en poudre
- Boyau industriel
- Soupape de pression
- Pistons céramique
- Lance double
- Régulateur de pression
- Manomètre
- Roues pneumatiques
- Pistolet anti-fatigue

Électrique / essence avec brûleur au propane / gaz naturel

Modèle	LBS/PO²	GPM	CV	Boyau	Tension
HT-1220E / ARH-1220E	1200	2.0	1.5 hp	30	110 V
HT-1530E / ARH-1530E	1500	3.0	3.0 hp	30	220 V
HT-2030E / ARH-2030E	2000	3.0	5.0 hp	50	220 V
HT-2536E / ARH-2536E	2500	3.6	5.75 hp	50	220 / 575V
HT-2040E / ARH-2040E	2000	4.0	5.75 hp	50	220 / 575 V
HT-3040E / ARH-3040E	3000	4.0	7.5 hp	50	220 / 575 V
HT-3050E / ARH-3050E	3000	5.6	10.0 hp	50	220 / 575 V
HT-4040E / ARH-4040E	4000	4.0	10.0 hp	50	220 / 575 V

HT - Pompe CAT ARH- Pompe AR

* Ajoutez un "N" à la fin du numéro de modèle pour indiquer s'il fonctionne au gaz naturel ou un "P" pour le propane

Moteur électrique avec chauffe-eau électrique

Caractéristiques

- Départ / arrêt automatique
- Injecteur de savon
- Protecteur thermique
- Température ajustable
- Pistolet lance double
- Régulateur de pression
- Pistons céramique
- Manomètre
- Serpentin en acier inoxydable
- Interrupteur de securité en cas de bas niveau d'eau
- Approbation CSA

Électrique / essence avec brûleur au propane / gaz naturel

Modèle	LBS/PO²	GPM	CV	Boyau	KW	Tension
HT-2040EE / ARH-2040EE	2000	4.0	5.0 hp	50'	48	220 / 575 V
HT-3040EE / ARH-3040EE	3000	4.0	7.5 hp	50'	48	220 / 575 V
HT-3055EE / ARH-3055EE	3000	5.5	10 hp	50'	48	220 / 575 V
HT-2060EE / ARH-2060EE	2000	6.0	7.5 hp	50'	48	220 / 575 V
HT-3080EE / ARH-3080EE	3000	8.0	15 hp	50'	48	575 V
HT-4040EE / ARH-4040EE	4000	4.0	10 hp	50'	48	575 V

HT - Pompe CAT ARH - Pompe AR GEH - Pompe General

LAVEUSE À EAU CHAUDE ÉLECTRIQUE

Laveuse de pièces automatique

- Aucun solvant
- Aucune main-d'œuvre requise
- Eau chaude et savon seulement
- Économise temps et argent

Modèle TL3

Modèle FL 500

LAVEUSE DE PIÈCES À EAU CHAUDE

UNIMANIX INC.

Manufacturier de laveuses à pression

LAVEUSE À EAU CHAUDE 100% ÉLECTRIQUE

Nouvelle technologie

- Pression 2000 à 4000 PSI, 3.0 à 8.0 GPM
- Chauffe-eau électrique instantané
- 36-60-90 KW - 600 Volts.
- Départ et arrêt automatique avec délai.
- Thermostat de contrôle de température.
- Pistolet antifatigue.
- Système de contrôle électrique selon le débit.
- Nouveau régulateur de pression dépressurisateur.

POMPE À HAUTE PRESSION ET GRAND DÉBIT

- Pompe 5000 à 10 000 PSI
- 5.0 à 10.0 GPM
- Moteur électrique 20 à 100 HP
- Chariot rigide avec 4 roues
- Départ et arrêt automatique (DAAD)

UNITÉ DE NETTOYAGE CONTRÔLÉ PAR VFD

APPLICATIONS

Système à usage multiple - Lave Auto
Contrôle d'humidité
CO2 - Système de pompes multiples

Économisez sur les coûts d'énergie!

Réduit les coûts d'opération et prolonge la vie utile des équipements en minimisant l'énergie requise.

- VFD (Variation de Fréquence D'entraînement) réduit la consommation d'énergie par le contrôle électronique du courant fourni au moteur selon les exigences du système.
- Muni d'un transducteur captant la pression, le VFD, programmé en usine, contrôle la vitesse du moteur tout en maintenant la pression des systèmes d'opération.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Remplace le démarreur électrique et bénéficie d'un départ plus doux réduisant ainsi la demande énergétique du départ.
- Le mode « de veille » ferme automatiquement le moteur lorsque le système ne fonctionne pas.
- Compteur d'heures.
- Programmé et testé en usine.
- DAAD – départ et arrêt automatique.
- Peut contrôler plusieurs pompes et moteurs simultanément.

POMPE PTO

POMPE À PRESSION AVEC MOTEUR HYDRAULIQUE

MODULE CHAUFFANT

Chauffe-eau 200,00 à 1,500,000 BTU
Diésel - Naturel - Propane - Électrique 600 Volts

UNITÉ À ULTRA HAUTE PRESSION INDUSTRIELLE À EAU CHAUDE

SPÉCIFICATIONS

- Conçu sur mesure selon vos besoins
- 5,000-10,000 PSI multiples débits possibles
- Unités à eau chaude ou froide
- Design compact qui facilite le déplacement et l'utilisation
- Peut être monté sur palette ou chariot
- Modèles disponibles avec moteur diésel, à essence ou électrique

APPLICATIONS

- Préparation de surface
- Hydro-démolition
- Préparation de surface de béton
- Nettoyage de surface de structure de ponts
- Coupage au jet d'eau et sable
- Préparation de surface maritime
- Nettoyage de surface immergée
- Jet de sable à haute pression

SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE TRÈS HAUTE PRESSION

Jetstream

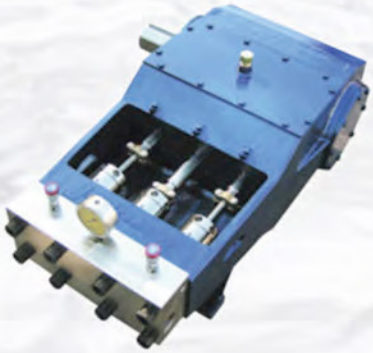

SYSTÈME DE MOUSSE CONTRE LES INCENDIES

- Pompe à haute pression pour éteindre les feux.
- Projette un mélange d'eau et de mousse jusqu'à une distance de 45 pied (15 mètres).
- S'installe sur tout véhicule d'urgence pour la lutte contre les incendies en tant que premier répondant.

UNITÉ À L'ÉPREUVE DES EXPLOSIONS

- Unité électrique 600 volts – 220 Volts
- Eau froide / eau chaude
- Chauffe-eau électrique
- Dévidoir en option

UNIMANIX INC.
2205 chemin St-François, Dorval, Québec H9P 1K3 | (514) 684-5570 | www.unimanix.com

Dickner INC.
FOURNITURES INDUSTRIELLES

VENTE • LOCATION • RÉPARATION

FOURNITURES INDUSTRIELLES
ÉQUIPEMENTS DE LA CONSTRUCTION
MOTEURS ÉLECTRIQUES
AIR COMPRIMÉ
POMPES ET ACCESSOIRES
MANUTENTION ET EMBALLAGE
MACHINERIE À BOIS ET À MÉTAL
PRODUITS SANITAIRES
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

RIMOUSKI
559, rue de Lausanne
Tel.: 418 723-7936
Fax: 418 723-8172
1 888 342-5637
dickner@dickner.com

RIVIÈRE-DU-LOUP
370, rue Témiscouata
Tel.: 418 867-1824
Fax: 418 862-9881
1 800 463-8027
riviereduloup@dickner.com

MONT-JOLI
1281, boul. Jacques Cartier
Tel.: 418 775-4200
Fax: 418 775-4996
1 418 775-4200
montjoli@dickner.com