




GUIDE DU PRODUIT

Qualité • Valeur • Performance



BOYAU INDUSTRIEL



RACCORDS & COLLIERS DE SERRAGE



CONDUITS "FLEXAUST"



CAOUTCHOUC EN FEUILLE

RIMOUSKI

559, rue de Lausanne
rimouski@dickner.com

☎ 1418 723 7936

RIVIÈRE-DU-LOUP

370, rue Témiscouata
riviereduloup@dickner.com

☎ 1418 867-1824

MONT-JOLI

1281, boul. Jacques-Cartier
montjoli@dickner.com

☎ 1418 775-4200

AMQUI

508, route 132 Ouest
amqui@dickner.com

☎ 1418 629-3632

I.R.P. INDUSTRIAL RUBBER

Au service du marché nord-américain depuis plus de 65 ans, I.R.P. Industrial Rubber est un grossiste de boyaux industriels, de raccords et de colliers de serrage, de boyaux flexibles et de conduits Flexaust, de feuilles et de tapis de caoutchouc, et de boyaux sur mesure.

TABLE DES MATIÈRES



TUYAU INDUSTRIEL

BOYAUX À L'AIR	2,3
BOYAUX D'ÉVACUATION D'EAU	3
BOYAUX D'ASPIRATION D'EAU	3,4
BOYAUX PÉTROLE & CHIMIQUES	4,5
BOYAUX DE MANIPULATION DES MATERIAUX	5,6
BOYAUX DE MANIPULATION DES ALIMENTS	6,7
BOYAUX À VAPEUR & LAVAGE À L'EAU	7
BOYAUX AUTOMOBILES & BATEAUX	7,8
BOYAUX D'ÉCUREUR D'ÉGOUT	8
ACCESSOIRES DE BOYAUX	8
BOYAUX AGRICOLE	8
BOYAUX DE SOUDAGE	8
BOYAUX THERMOPLASTIQUE	8



RACCORDS ET COLLIERS DE SERRAGE

COUPLEURS À CAM & RAINURES	9
VANNES À BILLE	9
COLLIERS DE SERRAGE	9,10
UNIONS & RACCORDS	10
FILTRES À CLAPETS ET TAMIS	10
COUPLEURS À AIR	10
CABLES DE SÉCURITÉ	10
COUPLEURS PENDULAIRES "SWING"	10
COUPLEURS DE STYLE "BUSH HOG"	10
COUPLEURS HAUTE PRESSION "DIXON BOSS"	10



CONDUIT FLEXIBLE

Page 11, 12



CAOUTCHOUC EN FEUILLE & TAPIS

CAOUTCHOUC EN FEUILLE	13,14
TAPIS DE CAOUTCHOUC	14
"SKIRTBOARD" & "U-CHANNEL"	14

irprubber.com

CONTACTER

MISSISSAUGA

1-800-387-9537

sales@irprubber.com

EDMONTON

1-855-785-1227

saleswest@irprubber.com

VANCOUVER

1-877-527-1200

saleswest@irprubber.com

CONTRAMINE MAXX

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

1/2" to 4"

Boyau à air fabriqué sur mandrin, très polyvalent pour utilisation dans l'exploitation minière, la construction et l'industrie.

300 PSI

 -30°C to +82°C
(-22°F to +180°F)

EXTRA PRESSURE MAXX

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

1/2" to 2"

Boyau robuste air / eau de 400 PSI pour une utilisation dans des environnements difficiles dans les applications minières, de construction et industrielles.

400 PSI

 -30°C to +100°C
(-22°F to +212°F)

STEEL MAXX

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

1/2" to 4"

Boyau à air robuste fabriqué sur mandrin renforcé par plusieurs fils tressés en acier, pour les applications pneumatiques à haute pression. Construit pour résister à de sévères conditions externes, notamment dans les secteurs minier, de la construction et industriel.

600 PSI

 -30°C to +80°C
(-22°F to +176°F)

MINE MAXX EXTRA PRESSURE 400

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

1/2" to 4"

Boyau à air premium de 400 PSI conçu avec une enveloppe externe robuste pour les applications les plus difficiles dans les domaines de l'exploitation minière, de la construction et de l'industrie.

400 PSI

 -40°C to +82°C
(-40°F to +180°F)

HERCULES II

Thermoid



1/4" to 1-1/2"


Hercules II est un boyau extrêmement résistant à l'abrasion, destiné à une large gamme d'applications dans l'agriculture, les usines, les mines et de nombreuses autres applications industrielles. Non conducteur et approuvé MSHA.

500 PSI

 -40°C to +100°C
(-40°F to +212°F)

JACKHAMMER HOSE

Thermoid



1/2" to 1"

Un boyau à air de grande longueur pour la construction et l'industrie en général.

300 PSI

 -40°C to +82°C
(-40°F to +180°F)

POLYAIR

Kuri Tec



1/4" to 1"

Un boyau à basse température pour l'air, l'eau et les produits chimiques doux solubles dans l'eau. Le tube et le couvercle sont sans silicone.

300 PSI

 -26°C to +65°C
(-15°F to +150°F)

TUNDRA LOW TEMP PVC AIR HOSE

Kuri Tec



1/4" to 1/2"

Tundra est un boyau sans silicone, idéal à basse température pour les applications d'air et d'eau à l'extérieur par temps froid. Les composés spécialement formulés sont conçus pour être solides et flexibles à de très basses températures.

300 PSI

 -54°C to +65°C
(-65°F to +150°F)

CHALLENGER EPDM

CHALLENGER™



1/4" to 1"


Boyau polyvalent économique en EPDM utilisé dans une large gamme d'applications pour l'air, l'eau et les légers produits chimiques agricoles. Le boyau de service général Challenger est utilisé dans les applications de construction, marines, agricoles et industrielles.

250 PSI

 -20°C to +93°C
(-4°F to +200°F)

EPDM MULTI-PURPOSE HOSE

Thermoid




1/4" to 2"

Pour l'air, l'eau, les solutions de pulvérisation agricoles et d'autres produits chimiques dilués. Bonne résistance au méthyle éthyle cétone. Excellente résistance à la chaleur, aux intempéries et aux huiles végétales.

150-300 PSI

 -40°C to +93°C
(-40°F to +200°F)

YELLOW CONTRA-AIR



3/4" to 4"

Un boyau d'air très portatif, léger et à haute pression. La construction en nitrile de Contra-Air fait de ce produit l'idéal où l'huile est un facteur important. La construction légère de Contra-Air fait de ce boyau l'idéal pour être utilisé comme boyau d'alimentation en eau 1" pour une foreuse.

200-300 PSI

 -30°C to +100°C
(-22°F to +212°F)

AIR BREATHING HOSE

Kuri Tec



1/4" to 1/2"


Boyau à air respirable spécialement conçu, non toxique, offrant une flexibilité à basse température et une faible odeur. Le boyau est conforme aux exigences de NIOSH (I4) pour les respirateurs de type C. Pour utilisation dans les conduites d'alimentation en air de type C général, dans les cabines de peinture au pistolet, dans les services d'air à l'intérieur des usines et à l'extérieur à air ouverte.

250 PSI

 -26°C to +65°C
(-15°F to +150°F)

GLACIER LOW TEMP MULTI-PURPOSE

Thermoid



3/4" to 1"

Boyau pour climats froids spécialement conçu pour être utilisé dans des applications sous zéro. Il traite l'air, le pétrole, l'essence, le kérosène diesel, le mazout et certains produits chimiques.

300 PSI

 -54°C to 82°C
(-65°F to 180°F)

SCORPION AIR

SCORPION



3/8"

Scorpion Air Hose est un boyau à air hybride en polymère de qualité supérieure conçu pour rester flexible dans les environnements froids où d'autres boyaux en PVC peuvent se rigidifier et se fissurer.


300 PSI

 -40°C to 82°C
(-40°F to 180°F)



BOYAUX À L'AIR

RUBBER PUSH-ON

Thermoid


1/4" to 3/4"

Boyaux polyvalents résistants à l'huile pour une utilisation avec des raccords à barbillon. (push-on)

250 PSI

 -29°C to +71°C
(-20°F to +160°F)

RUBBER PUSH-ON MSHA APPROVED

Thermoid


3/4" to 1 1/2"

Ce boyau est conçu pour être utilisé avec des soudeuses robotiques ou toute autre application nécessitant un revêtement ignifuge approuvé par MSHA. Le boyau de 300 PSI est résistant à l'huile et non conducteur. Il est conçu pour être utilisé avec des raccords à barbillon. (push-on)

300 PSI

 -34°C to +82°C
(-30°F to +180°F)

BOYAUX D'ÉVACUATION D'EAU

FLOW MAXX - CONTRACTORS WATER DISCHARGE

MAXX
INDUSTRIAL HOSE


1-1/4" to 12"

Boyaux de refoulement d'eau EPDM moyennement résistants, à usage multiple, utilisés sur les chantiers de construction et pour le service général de l'eau.

75 PSI

 -32°C to +82°C
(-25°F to +180°F)

FLOW MAXX HP - 150 PSI DISCHARGE HOSE

MAXX
INDUSTRIAL HOSE



1-3/4" to 8"

Boyaux de refoulement d'eau en caoutchouc EPDM robustes de 150 PSI pour l'assèchement à haute pression et transfert de fluide.

150 PSI

 -32°C to +82°C
(-25°F to +180°F)

CONTRAFLEX LAYFLAT HOSE

MAXX
INDUSTRIAL HOSE



1-1/2" to 12"

Contraflex est fabriqué avec un mélange de 70% de nitrile et 30% de P.V.C.. Conçu pour l'évacuation de l'eau et de l'eau contaminée d'huile, à haute pression. Convient à la manipulation de produits pétroliers avec une teneur en aromatiques de moins de 30%.

125-200 PSI

 -30°C to +95°C
(-22°F to +203°F)

BROWN PVC LAYFLAT HOSE

CHALLENGER



1-1/2" - 8"

Boyaux de refoulement en PVC souple ultra résistants et légers. Le boyau se plie à plat pour faciliter l'enroulement et la manipulation.

80-120 PSI

 -10°C to +60°C
(+14°F to +140°F)

BLUE PVC LAYFLAT HOSE

CHALLENGER


1-1/2" to 10"

Boyaux légers de capacité normale pour utilisation en irrigation et avec une pompe portative. Le boyau se plie à plat pour faciliter l'enroulement et la manipulation.

35-70 PSI

 -10°C to +60°C
(+14°F to +140°F)

INDUSTRIAL MILL DISCHARGE




1-1/2" to 4"

Un boyau de refoulement et de lavage économique. Non approuvé pour le service de lutte contre l'incendie.

150 PSI

 -17°C to +82°C
(0°F to +180°F)

CONTRACTORS WATER DISCHARGE

Thermoid



1/4" to 1-1/2"

Boyaux de refoulement d'eau EPDM de qualité supérieure. Des longueurs jusqu'à 700'.

150-300 PSI

 -40°C to +93°C
(-40°F to +200°F)

SCORPION WATER

SCORPION


5/8"

Scorpion Water est un boyau d'arrosage à jardin hybride de qualité supérieure avec une construction en polymère qui permet à ce boyau de rester flexible par temps froid.

150 PSI

 -40°C to +65°C
(-40°F to +150°F)

BOYAUX D'ASPIRATION D'EAU

FLOW MAXX - EPDM WATER SUCTION

MAXX
INDUSTRIAL HOSE



3/4" to 12"

Heavy duty 150 PSI EPDM water suction hose that is excellent for construction, quarries, and general use. Suitable for full vacuum.

150 PSI

 -32°C to +82°C
(-25°F to +180°F)

EPDM WATER SUCTION HOSE

Kanaflex


1" to 6"


BW est un boyau d'aspiration en PVC basse température conçu pour rester flexible à des températures inférieures à zéro. Pour le service dans les pompes de construction, les fosses septiques et les pompes de vidange marines, les mines et les carrières.

23-50 PSI

 -40°C to +60°C
(-40°F to +140°F)

TIGERFLEX TYPE 'BW' PVC SUCTION HOSE

tigerflex



PVC robuste à basse température pour aspiration et refoulement. Renforcement en polyester pour travailler à des pressions plus élevées.


3/4" to 6"

115 PSI

-40°C to +65°C
(-40°F to +150°F)

KANALINE BLUE WATER SUCTION

Kanaflex



Boyaux robuste d'aspiration et de refoulement pour l'aspiration des poissons et l'assèchement. Renforcé de polyester pour des pressions de travail plus élevées. Convient pour un vide complet.

1-1/2" to 4"

115 PSI

-40°C to +140°C
(-40°F to +284°F)

KANALINE SR SUCTION & DISCHARGE

Kanaflex



Boyaux robuste d'aspiration et de refoulement pour l'aspiration des poissons et l'assèchement. Renforcé de polyester pour des pressions de travail plus élevées. Convient pour un vide complet.


1-1/2" to 12"

28-110 PSI

-25°C to +70°C
(-13°F to +158°F)

TIGERFLEX TYPE 'H' PVC SUCTION HOSE

tigerflex



Pour les pompes de la construction, les fosses septiques et les pompes de vidange marines, les mines et les carrières. Le PVC est résistant à certains produits chimiques, acides et alcalis.

3/4" to 6"

110 PSI

-20°C to +65°C
(-4°F to +150°F)

SPA HOSE

Kuri Tec



Boyaux très flexible conçu pour être utilisé dans l'installation de baignoires, spas, piscines, filtres et autres applications similaires de transfert d'eau.


1/2" to 2"

100 PSI

-20°C to +65°C
(-4°F to +150°F)

PVC WATER S & D GENERAL PURPOSE

Kuri Tec



Boyaux d'aspiration en PVC standard pour applications agricoles, septiques, marines et d'assèchement.


1-1/2" to 4"

50-70 PSI

-25°C to +60°C
(-13°F to +140°F)

PVC WATER S & D GENERAL PURPOSE HD

CHALLENGER



Boyaux d'aspiration en PVC robuste pour applications agricoles, septiques, marines et d'assèchements. Le boyau léger et flexible en PVC transparent permet de visualiser le produit transféré.

1-1/2" to 4"

70 PSI

-25°C to +60°C
(-13°F to +140°F)

TIGER TAIL PVC SUCTION

FLEXAUST



Boyaux d'aspiration en polyéthylène résistant à l'écrasement. Idéal pour l'évacuation des déchets, le pompage septique et le nettoyage des égouts. Fabriqué avec des manchons en polyester soudés et étanches installés en usine.

1-1/2" to 4"

26 PSI

-40°C to +60°C
(-40°F to +140°F)

BOYAUX PÉTROLE & CHIMIQUES

MULTI MAXX

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

Ce boyau haute température est conçu pour être utilisé dans de multiples applications allant de l'aspiration et le refoulement de l'eau au transfert du pétrole. L'enveloppe externe ondulée et l'hélice à double fil donne à ce boyau une flexibilité extrême.

2" to 4"

150 PSI

-40°C to +121°C
(-40°F to +250°F)

PETRO MAXX - TANK TRUCK

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

Boyaux tout usage pour l'aspiration et le refoulement du vide complet du pétrole, utilisé pour l'essence, les distillats, le kérosène, le diesel, les suspensions d'huile, les émulsions et autres produits pétroliers avec une teneur en aromatique maximale de 50%. Également utilisé comme conduite de retour d'aspiration hydraulique.

3/4" to 6"

150 PSI

-35°C to +70°C
(-31°F to +160°F)

POLAR MAXX - LOW TEMP TANK TRUCK

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

Boyaux polyvalent d'aspiration et de refoulement de pétrole à basse température, conçu pour rester flexible durant les hivers les plus rigoureux du Canada.

1" to 6"

150 PSI

-50°C to +93°C
(-58°F to +199°F)

FRAC MAXX

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

Boyaux robuste conçu pour les champs de pétrole nécessitant un service de 250 PSI. Son tube NBR et son couvercle NBR / CR en font le produit idéal pour la manipulation d'une large gamme de produits pétroliers, ainsi que pour les mélanges à 98% d'eau et de sable destinés au raccordement des réservoirs de FRAC. Facteur de sécurité 4:1.

4"

250 PSI

-32°C to +93°C
(-26°F to +199°F)

CHEM MAXX - ALL CHEMICAL

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

Boyaux très polyvalent utilisé pour le transfert de produits chimiques et pouvant accepter 90% des produits chimiques et des produits pétroliers connus dans les applications d'aspiration et de refoulement.

3/4" to 4"

150 PSI

-29°C to +66°C (-20°F to +150°F) or
-29°C to +82°C (-20°F to +180°F)
Depending on media being conveyed

CHEM MAXX - UHMW

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

Boyaux de transfert de produit chimique extrêmement flexible et léger conçu pour presque tous les produits chimiques industriels couramment utilisés dans l'industrie. Tube FDA UHMW non tachant.

1" to 3"

200 to 250 PSI

-40°C to +121°C
(-40°F to +250°F)

WOLVERINE COMPOSITE HOSE



2" to 4"


Conçu pour l'aspiration et le refoulement d'une large gamme de produits chimiques. Les applications comprennent le transfert de liquides en usine, le chargement de wagons ainsi que la livraison par camion-citerne. Souplesse extrême comparée aux boyaux en caoutchouc. Les boyaux sont conçus pour le vide complet et sont certifiés EN.

250 PSI

 -40°C to 100°C
(-40°F to 212°F)

PREMIUM FARM TANK

Thermoid



3/4" to 1"

Pour la distribution d'essence, de kérosène et d'huile des pompes pour ferme ou baril trouvées sur les sites de construction, agricoles et industriels.

60 PSI

 -29°C to +71°C
(-20°F to +160°F)

VERSICON OIL RESISTANT

Thermoid



1/4" to 1-1/2"

Un boyau non conducteur pour le transport de pétrole, d'essence, de mazout et d'autres produits dérivés du pétrole.

300 PSI

 -29°C to +82°C
(-20°F to +180°F)

PETROLEUM DISCHARGE HOSE

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

3/4" to 4"

Pour manipuler une large gamme de produits à base de pétrole, y compris l'essence, et un certain nombre de solutions chimiques. Également idéal pour le service aérien avec de l'air chargé en huile et chauffé. Teneur maximale en aromatiques 50%.

150 PSI

 -35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

KANAFLEX ST 120 LT DROP HOSE

Kana flex



2" to 4"

Le ST 120 LT est conçu comme un boyau de descente par gravité pour camions-citernes d'essence, notamment pour le naphta, le kérosène, les huiles lourdes et légères, le diesel et jusqu'à 15% gasohol.

65 PSI

 -34°C to +60°C
(-30°F to +140°F)

KANAFLEX ST 120 VP VAPOUR RECOVERY

Kana flex



2" to 4"

Le ST 120 VP est conçu comme un boyau de récupération de vapeur d'essence.

20 PSI

 -40°C to +60°C
(-40°F to +140°F)

BOYAUX DE MANIPULATION DES MATERIAUX

BLAST MAXX - SANDBLAST

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

1/2" to 3"

Ce boyau de sablage est conçu pour transporter du sable, de la grenaille d'acier et d'autres matériaux abrasifs. Construit avec un tube à conducteur statique et résistant à l'abrasion conçu pour transférer des abrasifs à grande vitesse.

150 PSI

 -35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

WEAR MAXX - HD INDUSTRIAL SUCTION HOSE

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

6" to 10"

Boyau extrêmement flexible conçu pour les camions d'hydro excavation et toute application de manutention de matériaux abrasifs.

60 PSI

 -40°C to +82°C
(-40°F to +180°F)

BULK MAXX - TAN BULK MATERIAL

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

2" to 6"

Le boyau Tan Bulk Material Handling est utilisé pour le transfert de matériaux abrasifs secs non huileux tels que sable, calcaire, granulés de plastique, sucre, maïs, etc. Convient pour le vide complet. Fabriqué à partir de matériau certifié FDA.

75 PSI

 -35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

CMC MAXX - CORRUGATED MATERIAL CONDUCTING

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

2" to 12"


Un boyau ondulé conçu pour l'aspiration et le refoulement des matériaux abrasifs dans les applications d'extractions des boues minières. Utilise des brides externes qui permettent une facilité d'installation et la circulation libre sans restriction et au boyau de pivoter facilement pour une usure uniforme.

75 to 150 PSI

 -40°C to +71°C
(-40°F to +160°F)

180AR ABRASION RESISTANT RUBBER SUCTION

Kana flex



1-1/2" to 8"

Un boyau flexible d'aspiration et de refoulement pour les matériaux secs tels que le sable, la pierre concassée, le ciment, etc. Convient pour un vide complet avec des propriétés de dissipation statique.

30-45 PSI

 -40°C to +60°C
(-40°F to +140°F)

180BL ABRASION RESISTANCE RUBBER SUCTION

Kana flex



2-1/2" to 6"

Conçu pour l'aspiration et le soufflage d'abrasifs légers tels que la laine de roche, la fibre de verre, la sciure de bois, le grain, l'isolation et la poussière de ciment.

18 PSI

 -40°C to +60°C
(-40°F to +140°F)

VAC MAXX - INDUSTRIAL VACUUM

MAXX
INDUSTRIAL HOSE

1" to 8"

Boyau d'aspiration industriel robuste et extrêmement flexible conçu pour les applications de manutention de matériaux légers.

Full Vacuum PSI

 -35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

KANABOOM

Kana flex



4" TO 8"

Pour utilisation sur les camions d'hydro excavation, les camions aspirateurs et les travaux de construction généraux, pour les matériaux secs et humides. Classer vide complet.

75 PSI

 0°C to 60°C
(-33°F to 140°F)



BOYAUX DE MANIPULATION DES MATERIAUX

TIGERFLEX UREFLEX-1 MATERIAL HANDLING *tigaflex*



Ureflex-1 doublé de polyuréthane est conçu pour les applications abrasives telles que la manutention du grain, les lignes de récupération du sable / grenailage, la récupération du gravier de toiture et diverses autres applications de manutention de matériaux. Il est formulé à partir de composés dissipateur d'électricité statiques.

1-1/4" to 8"

30-50 PSI

-40°C to +65°C
(-40°F to +150°F)

CEMENT MAXX-H BULKMASTER HARDWALL *MAXX INDUSTRIAL HOSE*



Un boyau d'aspiration complet avec un tube résistant à l'abrasion est utilisé pour le transport de produits en vrac secs, notamment craie, kaolin, calcaire, silice broyée, "fullers earth", ciment sec, sulfate de sodium, chaux et engrais.

4"

75 PSI

-35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

CEMENT MAXX-S BULKMASTER DISCHARGE *MAXX INDUSTRIAL HOSE*



Boyau de refoulement manipulant des matériaux avec un tube résistant à l'abrasion, utilisé pour le transport de produits en vrac secs, notamment craie, kaolin, calcaire, silice broyée, "fullers earth", ciment sec, sulfate de sodium, chaux et engrais.

3" to 4"

75 PSI

-35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

TAR MAXX - HOT TAR HOSE *MAXX INDUSTRIAL HOSE*



Boyau de transfert conçu pour une résistance élevée à la chaleur lors du transfert de matériaux chauds dans les applications de pavage.

3" to 4"

150 PSI

-35°C to +177°C
(-31°F to +350°F)

GUNITE *MAXX INDUSTRIAL HOSE*



Pour la conduite du sable et du ciment secs dans les opérations de gunitage. Également pour les applications de manutention de matériaux générales où un tube épais et résistant à l'abrasion est requis.

1-1/4" to 3"

150 PSI

-35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

CONCRETE PLACEMENT *MAXX INDUSTRIAL HOSE*



Pour la conduite de plâtre, de coulis, de ciment humide et de béton à haute pression.

1-1/2" to 4"

1000 PSI

-35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

BOYAUX DE MANIPULATION DES ALIMENTS

FOOD MAXX EDIBLE LIQUID SUCTION AND DISCHARGE *MAXX INDUSTRIAL HOSE*




Boyau d'aspiration et de refoulement de qualité supérieure en caoutchouc nitrile FDA de qualité alimentaire, conçu pour traiter la plupart des produits alimentaires liquides, y compris les graisses et les huiles, sans transformer le goût, l'odeur ou le parfum. Convient pour le service de vide complet.

1" to 4"

250 PSI

-35°C to +93°C
(-31°F to +200°F)

PVC FOOD SUCTION / DISCHARGE - SMOOTH *Kuri Tec*



Conforme à toutes les exigences applicables de la FDA et 3A. Peut être utilisé pour tous les liquides ou les matériaux secs. Convient pour le vide complet.

1" to 6"

55 PSI

-20°C to +70°C
(-4°F to +158°F)

PVC FOOD SUCTION / DISCHARGE - CORRUGATED *Kuri Tec*



Conforme à toutes les exigences applicables de la FDA et 3A. Ondulé pour plus de flexibilité. Peut être utilisé pour tous les liquides ou les matériaux secs. Convient pour le vide complet.

1" to 6"

55 PSI

-20°C to +70°C
(-4°F to +158°F)

WE SERIES PVC FOOD SUCTION W/ STATIC WIRE *Kuri Tec*




Boyau ondulé de qualité supérieure FDA avec fil statique pour la plupart des systèmes de transport pneumatiques transférant des matériaux en poudre ou en granulés secs. Fil statique pour la mise à la terre.

1-1/2" - 6"

30-50 PSI

Static -20°C to +66°C (-4°F to +150°F)
Dynamic -10°C to +40°C (14°F to +104°F)

POLYWIRE VACUUM/ TRANSFER HOSE *Kuri Tec*




Lorsqu'un vide complet et un boyau transparent non effondrable sont nécessaires. Peut être utilisé pour le lait, les boissons et les produits pharmaceutiques. Ce produit est conforme à toutes les exigences applicables de la FDA, 3A, NSF-51 et NSF-61.

1/4" - 2"

100-250 PSI

-4°C to +65°C
(+25°F to +150°F)

PVC MILK *Kana flex*




Un boyau 3A et FDA conçu pour manipuler le lait dans toutes les applications, du ramassage jusqu'à l'usine de transformation, et de nombreux autres produits alimentaires liquides, de l'eau jusqu'au vin.

1-1/2" to 2"

66 PSI

-25°C to +70°C
(-13°F to +158°F)

SERIES K3150 CLEAR REINFORCED PVC *Kuri Tec*




Utilisé pour l'air, l'eau potable, les produits chimiques doux et les alcalis. Ce produit est conforme à toutes les exigences applicables de la FDA, 3A, NSF-51 et NSF-61.

3/16" to 2"

75-250 PSI

-4°C to +65°C
(+25°F to +150°F)

CLEAR PVC TUBING - FOOD GRADE *Kuri Tec*



Pour la manipulation des boissons, des produits alimentaires et des liquides, où la clarté, la flexibilité et un composé de qualité alimentaire sont nécessaires. Ce produit est conforme aux exigences FDA, 3A, NSF-51 et NSF-61.


1/8" to 2"

20-65 PSI

-4°C to +35°C
(+25°F to +150°F)



BREWERS AND BEVERAGE SUCTION HOSE

MAXX
INDUSTRIAL HOSE


1-1/2" - 2"

Pour la manipulation de la bière, du vin et des jus de fruits où le goût, l'odeur et le parfum ne doivent pas être affectés. Le tube extrêmement lisse résiste au développement de bactéries. Permet un nettoyage facile.

200-250 PSI

 -35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

POLYETHYLENE TUBING - FOOD GRADE

Kuri Tec


1/4" to 1/2"

Utilisé comme tube d'instrumentation et comme lignes de transmission d'air, de liquides et de gaz. Non corrosif, sans odeur et sans goût. Qualité alimentaire.

150 PSI

 -45°C to +60°C
(-50°F to +140°F)

BOYAUX À VAPEUR & LAVAGE À L'EAU

STEAM MAXX CHLOROBUTYL 250 STEAM HOSE

MAXX
INDUSTRIAL HOSE


3/4" to 2"

Ce boyau à vapeur de chlorobutyle a une résistance supérieure au vieillissement thermique et une espérance de vie améliorée. Ce boyau extrêmement flexible est conçu pour le transfert de vapeur jusqu'à 250 PSI et 430 ° F dans les usines pétrochimiques, les chantiers navals, les champs pétrolifères et autres applications industrielles. Le boyau de vapeur est fabriqué avec un facteur de sécurité de 10:1.

250 PSI

 -40°C to +221°C (-40°F to +430°F)
intermittent to 232°C (450°F)

STEAM MAXX - EPDM STEAM 250 HOSE

MAXX
INDUSTRIAL HOSE


1/2" to 2"

Boyau EPDM extrêmement flexible pour une utilisation avec de la vapeur à des températures pouvant atteindre 208 ° C (406 ° F). Le boyau de vapeur est fabriqué avec un facteur de sécurité de 10:1.

250 PSI

 -40°C to +208°C
(-40°F to +406°F)

CHALLENGER STEAM CLEANER / PRESSURE WASH

CHALLENGER


3/8"

Boyau de nettoyage à la vapeur de qualité supérieure pour les machines de nettoyage à la vapeur industrielles et les nettoyeurs à haute pression.

steam 350 PSI
water 3000 PSI
 steam: 165°C / 329°F
water: 121°C / 250°F

CHALLENGER PRESSURE WASH HOSE

CHALLENGER


3/8"

Pour utilisation avec des machines et des équipements de nettoyage à haute pression avec des pressions de fonctionnement jusqu'à 4000 PSI.

4000 PSI

 -30°C to +121°C
(-22°F to +250°F)

WASH MAXX SUPER HOT WATER WASH UP

MAXX
INDUSTRIAL HOSE


1/2" to 1"

Ce boyau de lavage de la FDA est utilisé pour les services de nettoyage et de lavage à l'eau chaude dans les laiteries, les usines d'emballage de viande, les crémeries, les usines de préparation des aliments et d'embouteillage. Convient également pour l'utilisation avec la vapeur inférieure à 100 PSI.

100-250 PSI

 -35°C to +82°C
(-31°F to +180°F)

GP MAXX GREEN PACKERS WASHDOWN

MAXX
INDUSTRIAL HOSE


1/2" to 1"

Pour le service de nettoyage dans les usines d'emballages, les brasseries, les laiteries, les usines de traitement du poisson et les conserveries. Convient pour de l'eau chaude jusqu'à 95 ° C (203 ° F). Non recommandé pour l'utilisation à la vapeur pure.

250 PSI

 -40°C to +95°C
(-40°F to +203°F)

HOT WATER WASH UP HOSE

Thermoid


1/2" - 3/4"

Pour le nettoyage en général et le nettoyage à l'eau chaude dans les laiteries, les usines d'emballage de la viande, les crémeries, les usines de préparation des produits alimentaires et d'embouteillage. Ne convient pas pour l'utilisation avec la vapeur.

200-250 PSI

 -40°C to +82°C
(-40°F to +180°F)

PAPERMILL WASHDOWN WITH BUILT-ON-NOZZLE



3/4" to 1-1/2"


Convient pour le lavage à l'eau chaude ou froide dans les usines de papier. Ce boyau incorpore une buse intégrée en caoutchouc lisse et effilée.

250 PSI

 -35°C to +95°C
(-31°F to +203°F)

BOYAUX AUTOMOBILES & BATEAUX

SILICONE AUTO HEATER



1/4" - 1"

Boyau de chauffage à haute température utilisé sur des moteurs dans des environnements hostiles, ou dans d'autres applications industrielles où la température est un facteur déterminant. Conforme à la norme SAE J20 20R3 de classe A.

59-93 PSI

 -54°C to +260°C
(-65°F to +500°F)

SILICONE COOLANT HOSE



7/8" to 4"

Un boyau à réfrigérant conçu pour le transfert de glycol dans des endroits à températures élevées. Conforme à la norme SAE J20 RI, classe A (1994). Ne convient pas aux produits à base d'huile.

40-121 PSI

 -54°C to +177°C
(-65°F to +350°F)



MARINE MAXX - HARDWALL & SOFTWALL

MAXX
INDUSTRIAL HOSE


Utilisé pour les gaz d'échappement humides sur les moteurs de bateaux de plaisance. SAE-J2006 USCG R2 Hardwall (avec broche) et R1 Softwall (sans broche).

1/2" to 6"

60 PSI

 -40°C to +100°C
(-40°F to +212°F)

FLARELOCK GARAGE EXHAUST HOSE



2" to 4"

25 PSI

400°F (600°F intermittent)

Boyaux d'échappement robuste résistant à l'écrasement, fait de caoutchouc spécialement composé pour résister à la chaleur, au vieillissement, à l'essence, aux gaz d'échappement et à l'huile. Les longueurs individuelles sont facilement interconnectées. Lors de l'utilisation sur des véhicules équipés de silencieux catalytiques, les températures peuvent atteindre jusqu'à 600 ° F.

EPDM AUTO HEATER

Thermoid

Le boyau de chauffeuse standard sert à acheminer le liquide de refroidissement dans les automobiles, les camions et les autobus. Longue durée de vie, car les boyaux peuvent résister à l'abus d'additifs corrosifs, à l'ozone et à l'abrasion.

5/8" to 1"

35 PSI

 -40°C to +93°C
(-40°F to +200°F)

FUEL LINE & VAPOUR EMISSION

Thermoid


3/16" to 5/8"


50 PSI

 -34°C to +125°C
(-29°F to +257°F)

Pour acheminer le carburant dans les automobiles, les camions et les autobus. Boyau de canalisation de carburant approuvé SAE 30R7 type B USC. Non conçu pour une utilisation marine avec des carburants mélangés d'alcool.

BOYAUX D'ÉCUREUR D'ÉGOUT

SEWER CLEANING HOSE



1"

Le boyau de nettoyage d'égout est fabriqué à partir de matériaux sélectionnés pour fournir un service robuste et fiable, même dans les conditions les plus difficiles et les plus exigeantes rencontrées dans le nettoyage d'égout à haute pression. Disponible en standard ou haute pression.

2500 / 3000 PSI

 -40°C to +50°C
(-40°F to +122°F)

CHALLENGER SPIRAL WRAP


CHALLENGER


1/2" to 5"

Les protège-tuyaux fournissent une protection sûre et économique des boyaux hydrauliques et pneumatiques. Disponible en noir et jaune.

BOYAUX AGRICOLE

AGRICULTURAL SPRAY

Kuri Tec


3/8" to 3/4"

Pour la pulvérisation ou le transfert d'herbicides et d'insecticides à base aqueuse ou à base de pétrole, tels que "LASSO". Le couvert est piquée pour évacuer la vapeur et empêcher la formation de ballons.

200-800 PSI

 -10°C to +70°C
(+15°F to +158°F)

EVA WEED SPRAY

Kuri Tec


3/8" to 1"

150-300 PSI

 -23°C to +65°C
(-10°F to +150°F)

Utilisez pour toutes les applications de pulvérisation agricole à basse pression, y compris Monsanto "LASSO" et l'ammoniac anhydre.

BOYAUX DE SOUDAGE

OXYTUBE SINGLE LINE WELDING

Thermoid


3/8" to 3/4"

Pour utilisation avec tous les gaz combustibles, lorsque tube interne et l'enveloppe doivent être résistant à la flamme et à l'huile.

300 PSI

 -10°C to +70°C
(+15°F to +158°F)

OXYTUBE SINGLE LINE WELDING - R

Thermoid


3/8" to 1"

200 PSI

 -23°C to +65°C
(-10°F to +150°F)

Pour utilisation avec tous les gaz combustibles, lorsque le tube interne et l'enveloppe doivent être résistant à la flamme et à l'huile.

BOYAUX THERMOPLASTIQUE

100R7 THERMOPLASTIC HOSE

PIRANHAFLEX
HYDRAULICS


3/16" to 3/4"

Les séries PF354 et PF354NC de Piranhaflex (pour les applications non conductrices) sont idéales pour les applications de boyau hydraulique à moyenne pression pour les conduites d'huile hydraulique et de lubrification. (-02 et -16 MTO sont disponibles sur demande). Aussi disponible en Twin-Line.

1250-3000 PSI

-40°F (-40°C) to 200°F (93°C)

100R8 THERMOPLASTIC HOSE

PIRANHAFLEX
HYDRAULICS


1/4" to 3/4"

2250-5000 PSI

-40°F (-40°C) to 200°F (93°C)

La série PF628 / PF628NC de Piranhaflex est idéale pour usage général dans les applications hydrauliques à haute pression, avec des pressions de travail de 2 250 à 5 000 psi. Ce boyau est couramment utilisé dans la construction hydraulique industrielle, la manutention des matériaux et l'équipement agricole. Disponible en Twin-Line.



Aluminum



1/2" to 8"

Acier inoxydable



1/2" to 6"

Laiton



1/2" to 4"

Polypropylène



1/2" to 4"



Partie "A"

Adaptateur mâle x femelle NPT



Partie "B"

Coupleur femelle x mâle NPT



Partie "C"

Coupleur femelle x tige de boyau



Partie "D"

Coupleur femelle x femelle NPT



Partie "E"

Adaptateur mâle x tige de boyau



Partie "F"

Adaptateur mâle x mâle NPT




Partie "DC"

Capuchon anti-poussière



Partie "DP"

Bouchon anti-poussière



Réducteur (A)

Adaptateur mâle x femelle NPT



Réducteur (E)

Adaptateur mâle x tige de boyau



Réducteur (C)

Coupleur femelle x tige de boyau



Réducteur (DA)

Coupleur femelle x adaptateur mâle



Réducteur (B)

Coupleur femelle x mâle NPT



Spool (AA)

Adapter X Adapter



Spool (DD)

Adapteur x adapteur

VANNES À BILLE

316 STAINLESS STEEL BALL VALVES



1/4" - 2"

Vanne à bille en acier inoxydable à passage intégral 1000 WOG, corps et tige en acier inoxydable 316. Bille en acier inoxydable ASTM-CF8-A351 avec siège, joints et rondelles en téflon. Livré avec une poignée de verrouillage intégrée.

BRASS BALL VALVES - FULL PORT



1/4" - 4"

Vanne à bille en laiton forgé à passage intégral 600 WOG. Complet avec bille en laiton plaquée d'acier chromé. Siège, joints et rondelles en téflon. Tige anti-éruption.

BRASS BALL VALVES - w/ Locking Handle



1/4" - 4"

Vanne à bille en laiton forgé à passage intégral 600 WOG. Complet avec bille en laiton plaquée acier chromé. Siège, joints et rondelles en téflon. Tige anti-éruption. Equipé d'une poignée de verrouillage.

VANNES À BILLE

COLLIERS DE SERRAGE

BRASS BALL VALVES - CSA approved



1/4" - 3"

Vanne à bille en laiton forgé à passage intégral 600 WOG. Approuvé UL et CSA. Siège, joints et rondelles en téflon avec une tige anti-rupture.

ETM & ET GEAR CLAMPS



Des colliers de serrage blindés utilisés pour sceller les boyaux en silicone sans couper le revêtement souple. ETM bande 1/4", ET bande large 1/2". 200 bandes et boîtier en acier inoxydable. Vis en acier au carbone.

HAS & HS GEAR CLAMPS



Tous les colliers de serrage en acier inoxydable destinés aux applications OEM, pour réparations dans l'industriel et sur les chantiers. Non recommandé pour les applications souterraines. Vis au carbone HS, vis en acier inoxydable HAS.



MAH GEAR CLAMPS



Pour une utilisation dans des applications corrosives où l'espace est limité. Recommandé pour les applications souterraines.

CARBON STEEL T-BOLT CLAMPS



Le collier de serrage "T-Bolt" à usage intensif avec une bande en acier inoxydable et un boulon en acier au carbone ont un large éventail d'utilisations telles que l'aspiration hydraulique et pour les boyaux de refoulement.

STAINLESS STEEL T-BOLT CLAMPS



Les colliers de serrage "T-Bolt" en acier inoxydable sont utilisés là où il existe un risque de corrosion, tels que les applications marines, les liquides de refroidissement et les applications alimentaires.

PREFORMED CLAMPS



Doubles enveloppés et formés à un diamètre donné, les colliers préformés sont prêts à l'application. Disponible en acier inoxydable et galvanisé. Des colliers à extrémité ouverte sont également disponibles.

POWERLOCK CLAMPS



Les colliers de serrage "Powerlock" sont conçus pour être utilisés sur des boyaux d'aspiration en PVC avec un couvercle convoluté. Ces raccords viennent dans deux configurations différentes. Spirale main gauche et main droite.

DOUBLE BOLT CLAMPS




Les colliers de serrage à double boulon sont en fonte malléable plaquée. Ils sont idéaux pour les assemblages fabriqués sur site. Ils sont forts, durables et réutilisables.

COLLIERS DE SERRAGE

UNIONS & RACCORDS

SPLIT FLANGE



Accouplement en alliage d'aluminium en deux pièces vis-à-vis, avec bride intégrale percée selon ASA 150 sur les deux moitiés. À utiliser avec le boyau ondulé CMC MAXX pour la conduite de matériau.

COMBINATION NIPPLES



Les raccords filetés combinés sont largement utilisés dans diverses applications de boyaux industriels à basse pression.

VICTAULIC STYLE GROOVED NIPPLES



Les raccords à rainure sont largement utilisés dans diverses applications de boyaux industriels à basse pression. Pour l'accouplement avec des colliers de style "Victaulic".

UNIONS & RACCORDS

FILTRES À CLAPETS ET TAMIS

PIPE NIPPLE



Raccords filetés plaqués à extrémités chanfreinées pour le raccordement des tiges et écrous sur les boyaux d'exploitation minière.

BASKET STRAINERS



Les tamis à trous ronds sont fabriqués à partir de métal plaqué zinc. Les tamis sont utilisés pour permettre un débit adéquat sans laisser de débris pouvant endommager la pompe. Sans clapet.

FOOT VALVE AND STRAINER



Les filtres à clapet et tamis sont fabriqués à partir de fonte avec un clapet en caoutchouc qui se ferme pour empêcher la pompe de perdre son amorce. Idéal pour les pompes d'aspiration utilisant des flotteurs de contrôle.

COUPLEURS À AIR

CABLES DE SÉCURITÉ

UNIVERSAL QUICK ACTING HOSE ENDS



Les raccords universels sont utilisés dans les applications d'air à basse pression telles que les marteaux-piqueurs. Les extrémités mâles et femelles sont disponibles. Les raccords universels sont fabriqués en fonte malléable.

WHIP CHECK SAFETY CABLES



Les câbles de sécurité sont conçus pour empêcher l'assemblage des boyaux de fouetter si un raccord ce rupture.

Petit et grand disponible.

WHIPSOCK CABLES



Un nouveau moyen efficace de retenir les boyaux à haute pression. Le "whip sock" a un design unique qui empêche le coup de fouet très réel et imprévisible d'un boyau à haute pression en cas de rupture du raccord.

COUPLEURS PENDULAIRES "SWING"

COUPLEURS DE STYLE "BUSH HOG"

COUPLEURS HAUTE PRESSION "DIXON BOSS"

SWING COUPLERS



Débit total, perte de pression négligeable. Opération simple, aucune force requise avec un design compact. Ces coupleurs pendulaires sont conformes à la norme de sécurité ISO 4414, EN 983.

BUSH HOG STYLE COUPLERS



Les accouplements "Travis Vacuum" sont utilisés dans l'agriculture, l'assèchement, le transport et les applications industrielles.

DIXON BOSS GROUND JOINT COUPLINGS



Les raccords "ground joint" haute pression sont utilisés dans des applications exigeantes telles que la vapeur et l'air comprimé. Les colliers de verrouillage s'embolent au-dessus du collier sur la partie arrière du boyau pour créer une excellente rétention du raccord.

FLX-THANE LD



2" to 18"

Bois de canalisation en polyuréthane avec un paroi de 0,020", soutenu par un hélix à ressort en fil d'acier à pas étroit. Convient pour la ventilation d'air et de fumée, le système de récupération de vapeur et la manutention de matériaux légers. Le bois clair est fabriqué avec un matériau acceptable par la FDA. Clair ou noir.

A F D M

 -54°C to +107°C
(-65°F to +225°F)

FLX-THANE MD



2" to 24"

Le bois de canalisation en polyuréthane avec un paroi de 0,030" offre une excellente résistance à l'abrasion, aux coupures et au gougeage pour une longue durée de vie du produit. Il est renforcé par un hélix à ressort en acier enduit de bronze. Le bois idéal pour la manutention de matériaux légers. Le bois clair est fabriqué avec un matériau acceptable par la FDA. Clair ou noir.

A F D M

 -54°C to +107°C
(-65°F to +225°F)

FLX-THANE HD



2" to 24"

Bois de canalisation robuste en polyuréthane avec un paroi de 0,045", renforcé avec un hélix à ressort enduit d'acier pour créer un rayon de flexion aisée (diamètres de 14" et plus, non disponible avec un fil enduit). Flexible avec une résistance élevée à l'abrasion et au gougeage. Le bois clair est fabriqué avec un matériau acceptable par la FDA. Clair ou noir.

A F D M

 -54°C to +107°C
(-65°F to +225°F)

FLX-THANE VHD



4" to 24"

Bois en polyuréthane à usage intensif avec un paroi de 0,060", renforcé d'un hélix à ressort enduit d'acier (diamètres 14" et plus non disponible avec un fil enduit) Grande résistance à l'abrasion et une haute résistance au déchirement. Idéal où la flexibilité est requise pour la manutention du grain et lors d'applications de service rigoureux.

A F D M

 -54°C to +107°C
(-65°F to +225°F)

CW-GP DOUBLE PLY



1" to 48"

Bois en polyester imprégné de néoprène à double-ply, renforcé avec un hélix à ressort en fil d'acier. Il possède une excellente résistance à l'écrasement et à la traction. Excellent pour l'extraction des fumées et la manipulation de matériaux légers.

A F D M

 -40°C to +121°C
(-40°F to +250°F)

T-7




2" to 24"

Bois de canalisation en caoutchouc thermoplastique pour usage général destiné à des applications telles que le transfert d'air et de fumée, la manipulation de matériaux et offrant une excellente résistance chimique. Résistant à l'ozone.

A F D M

 -51°C to +135°C
(-60°F to +275°F)

T-7W



2" to 24"

Bois de canalisation en caoutchouc thermoplastique avec une bande d'usure pour usage général dans des applications telles que le transfert d'air et de fumée, la manutention de matériaux et offrant une excellente résistance chimique. Résistant à l'ozone.

A F D M

 -51°C to +135°C
(-60°F to +275°F)

T-7 WHITE



2" to 24"

Bois en caoutchouc thermoplastique à rendement modéré, accepté par la FDA, renforcé avec un hélix à ressort en fil d'acier, conçu pour les applications avec une large gamme de températures. Grande résistance à l'humidité et aux rayons UV.

A F D M

 -40°C to +121°C
(-40°F to +250°F)

FSP-2




3" to 12"

Bois en polyester enduit de PVC ignifuge à double paroi, avec hélix à ressort en fil d'acier et une bande d'usure externe en PVC. Le FSP-2 offre une résistance chimique supérieure, une faible perte de charge et est ignifuge selon UL 94V-O. Aussi disponible avec un simple paroi.

A F D M

 -29°C to +82°C
(-20°F to +180°F)

FLEX-TUBE PU



1-1/2" to 12"

Bois en polyuréthane transparent à base d'éther co-extrudé, à rendement modéré, avec un hélix externe rigide en ABS jaune. L'intérieur ultra lisse assure un flux d'air efficace. Grande résistance à l'abrasion. Excellente performance contre l'usure. Résistant à la perforation et à la déchirure avec une résistance élevée à la traction.

A F D M

 -40°C to +93°C
(-40°F to +200°F)

FLEX-TUBE TR



1" to 10"

Bois en caoutchouc thermoplastique noir co-extrudé, à rendement modéré, avec un hélix extérieur rigide en polypropylène noir. La paroi intérieure ultra lisse assure un flux d'air efficace. Très flexible et résistant à l'écrasement. Rayon de courbure serré. Résistant à l'humidité et aux produits chimiques.

A F D M

 -51°C to +149°C
(-60°F to +300°F)

FLEXSTAT CR



1" to 8"

Bois en polyuréthane à dissipation statique renforcé avec un hélix externe rigide en ABS blanc et un fil de mise à terre en cuivre incorporé. Extrêmement flexible avec une grande résistance à l'abrasion. L'intérieur lisse assure une perte de friction minimale, un flux d'air efficace et l'élimination de l'accumulation de matériau.

A F D M

 -40°C to +93°C
(-40°F to +200°F)

R-2



1-1/4" to 18"

Bois en PVC à paroi moyenne renforcé avec un hélix à ressort en acier. R-2 est conçu pour effectuer des flexions plus serrées et est extrêmement flexible. Idéal pour l'évacuation des fumées chimiques, les applications de dépoussiérage léger et d'humidité. Ignifuge conforme à UL-94 VO.

A F D M

 -7°C to +71°C
(+20°F to +160°F)

FSP-5



4" to 24"

Bois fabriqué de vinyle PVC renforcé d'une couche de polyester jaune avec une bande d'usure externe renforcée avec un hélix à ressort en fil d'acier. Conduit léger pour les applications de soufflerie. Hautement compressible 11:1. Grande rétractabilité et faible perte de friction.

A F D M

 -29°C to +82°C
(-20°F to +180°F)



SD



4" to 60"

Boyaux fabriqués de vinyle PVC renforcé d'une couche de polyester jaune avec une bande d'usure externe renforcée avec un hélix à ressort en fil d'acier. Conduit léger pour les applications de soufflerie. Hautement compressible 11:1. Grande rétractabilité et faible perte de friction.

A F D M

 -54°C to +121°C
 (-65°F to +250°F)

SDW



4" to 18"

Le type de conduit Springflex SDW offre des performances supérieures lorsqu'il s'agit de déplacer de grands volumes d'air. Extrêmement flexible et léger. SDW se comprime facilement pour l'entreposage, ce qui en fait le conduit idéal pour une utilisation avec des systèmes de ventilation et d'extraction portatifs et permanents.

A F D M

 -54°C to +121°C
 (-65°F to +250°F)

GS



1" to 12"

Boyaux en fibre de verre enduits d'une double couche de silicone, renforcés avec un hélix à ressort en fil d'acier et un cordon de fibre de verre à filament externe. Le pas étroit permet un rayon de flexion serré tout en maintenant un flux d'air régulier. Convient pour le traitement de l'air à haute température.

A F D M

 -54°C to +288°C
 (-65°F to +550°F)

BDS




1" to 6"

Boyaux en fibre de verre enduits d'une couche de silicone, renforcés avec un hélix à ressort en fil d'acier et un câble en fibre de verre à filament externe. Le pas étroit permet un rayon de flexion serré tout en maintenant un flux d'air régulier. Convient aux applications de traitement de l'air à haute température.

A F D M

 -54°C to +260°C
 (-65°F to +500°F)

CWGS



2" to 12"

Boyaux en fibre de verre enduits d'une couche de silicone, renforcés avec un hélix à ressort en fil d'acier. Le CWGS est un conduit flexible léger utilisé pour le déplacement d'air ou de fumée à haute température. Disponible dans des longueurs plus longues que les boyaux traditionnels fabriqués sur mandrin.

A F D M

 -54°C to +288°C
 (-65°F to +550°F)

FLEX-LOK 550



3" to 20"

Boyaux en fibre de verre enduits d'une couche de silicone, sertis mécaniquement dans un procédé continu. La bande métallique agit comme une bande d'usure et offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion externe. Extrêmement flexible et compressible.

A F D M

 -54°C to +260°C
 (-65°F to +500°F)

FL-1050



3" to 20"

Boyaux en fibre de verre enduits d'aluminium argenté avec une doublure de couleur argent en fibre de verre résistante à la chaleur, sertis mécaniquement selon un procédé continu. Résistance extrême à la température avec une excellente stabilité thermique. 1050 degrés F.

A F D M

 -54°C to +566°C
 (-65°F to +1050°F)

FLEX-LOK 1200



3" to 20"

Boyaux en fibre de verre à double couche avec un fil rouge inséré, sertis mécaniquement dans un procédé continu. Résistance extrême à la température avec une excellente stabilité thermique. 1200 degrés F.

A F D M

 -40°C to +649°C
 (-40°F to +1200°F)

DPZ



1-1/4" to 2"

Boyaux légers en copolymère de polyéthylène renforcés avec un hélix de polyéthylène intégré. L'intérieur de la DPZ est lisse, ce qui assure un flux d'air efficace et une bonne flexibilité, avec comme caractéristique un rayon de courbure serré. Il présente également une résistance supérieure à l'abrasion externe et résiste à l'écrasement.

A F D M

 -40°C to +60°C
 (-40°F to +140°F)

COMMERCIAL



1-1/4" to 4"

Boyaux gris ou noir en copolymère de polyéthylène renforcés avec un hélix de polyéthylène intégré. La conception unique offre une résistance à l'abrasion exceptionnelle sans sacrifier la flexibilité. L'intérieur et l'extérieur lisses permettent une manipulation et un entreposage faciles, ainsi que des débits élevés.

A F D M

 -40°C to +60°C
 (-40°F to +140°F)

SUPER FLEX VAC



3/4" to 6"

Boyaux en PVC renforcés de fibres à haute résistance, liés à un hélix à ressort enduit d'acier. Offre une flexibilité pour une manipulation et une installation faciles. Idéal pour les aspirateurs industriels et commerciaux et les machines industrielles de ventilation ou de refroidissement.

A F D M

 -29°C to +66°C
 (-20°F to +150°F)

MARK 2




1-1/2" to 4"

Boyaux en polyéthylène transparent à rendement modéré renforcés avec un hélix de polyéthylène translucide intégré. Idéal pour les applications de soufflage d'isolant. Facile à manier. Les parois translucides permettent de surveiller facilement le flux et le blocage des matériaux.

A F D M

 -40°C to +60°C
 (-40°F to +140°F)

CONNECTORS



BRIDGE CLAMPS




J-LOCKS



LATCH LOCKS



RED SHEET



80 SHORE "A" +/- 5


250%

Caoutchouc polyvalent à fini lisse utilisé pour les joints d'étanchéité. Ne convient pas pour le pétrole ou les produits chimiques.

épaisseur: 1/16" to 1/4"

 -20°C to 80°C
(-4°F to 176°F)

FABRIC FINISH RED SHEET



80 SHORE "A" +/- 5


250%

Fabric finish general purpose rubber used for gaskets. Not suitable for petroleum or chemicals.

épaisseur: 1/16" to 1/4"

 -20°C to 80°C
(-4°F to 176°F)

SBR



60 SHORE "A" +/- 5


300%

Le caoutchouc SBR offre une résistance à l'abrasion et aux chocs. Le caoutchouc SBR présente de bonnes propriétés isolantes vis-à-vis des vibrations et du bruit. Ne convient pas aux produits pétroliers.

épaisseur: 1/16" to 2"

 -30°C to 77°C
(-22°F to 170°F)

NEOPRENE



60 SHORE "A" +/- 5


300%

Spécifiquement formulé pour fournir une résistance modérée aux solvants à base d'huile et de pétrole. Excellente résistance à l'ozone.

épaisseur: 1/32" to 2"

 -30°C to 82°C
(-22°F to 180°F)

C.I. PACKING RUBBER



70 SHORE "A" +/- 5


300%

Le caoutchouc de garnissage C.I. en tissu synthétique conserve les propriétés de notre caoutchouc SBR avec l'avantage supplémentaire du tissu en nylon tissé pour une résistance accrue à la perforation, la stabilité et la résistance à la déchirure.

épaisseur: 1/16" to 1/4"

 -30°C to 70°C
(-22°F to 158°F)

NEO NYLON



60 SHORE "A" +/- 5

300%

Caoutchouc néoprène avec renforcement en nylon, utilisé pour améliorer la résistance à la déchirure et la durabilité.

épaisseur: 1/16" to 1/4"

 -30°C to 82°C
(-22°F to 180°F)

PURE GUM



40 SHORE "A" +/- 5

600%

Le caoutchouc naturel a une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Il présente également des caractéristiques supérieures de résilience, de traction et d'élongation. Ne convient pas pour les applications à l'extérieur ou pour les produits pétroliers.

épaisseur: 1/16" to 1"

 -40°C to 70°C
(-40°F to 158°F)

RED-STAR



40 SHORE "A" +/- 5


600%

Caoutchouc naturel rouge non marquant. Ce produit a une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Il présente également des caractéristiques supérieures de résilience, de traction et d'élongation. Ne convient pas pour les applications à l'extérieur ou pour la résistance à l'huile.

épaisseur: 1/16" to 1/2"

 -40°C to 70°C
(-40°F to 158°F)

BLACK NITRILE



60 SHORE "A" +/- 5


300%

Également appelé BUNA N, le nitrile noir est le polymère de choix pour les applications nécessitant une résistance supérieure aux huiles, solvants, essence et autres produits chimiques hydrocarbonés.

épaisseur: 1/16" to 1/2"

 -30°C to 88°C
(-22°F to 190°F)

WHITE NITRILE



60 SHORE "A" +/- 5


300%

Le nitrile blanc est fabriqué à partir d'un composé de la FDA et est spécialement formulé pour ne pas marquer. Couramment utilisé dans les industries alimentaires et pharmaceutiques. Résistant à l'huile et à la graisse.

épaisseur: 1/16" to 1/2"

 -30°C to 88°C
(-22°F to 190°F)

EPDM



60 SHORE "A" +/- 5


500%

EPDM offre des propriétés supérieures pour les applications à l'extérieur et dans les environnements à haute teneur en ozone. Le caoutchouc EPDM est également résistant aux acides, aux alcalis et aux cétones. Consultez le tableau chimique d'IRP pour la compatibilité.

épaisseur: 1/16" to 1/2"

 -30°C to 104°C
(-22°F to 220°F)

SILICONE



60 SHORE "A" +/- 5


400%

Pour la chaleur extrême et le froid extrême. Le silicone résiste aux intempéries et à l'ozone. Fabriqué à partir de matériau approuvé par la FDA.

épaisseur: 1/16" to 1/4"

 -50°C to 200°C
(-58°F to 392°F)

FLUOROELASTOMER (FKM)



70 SHORE "A" +/- 5

200%

La feuille noire Fluoroelastomer (FKM) de qualité commerciale offre une excellente résistance à la chaleur, à l'huile et aux produits chimiques. La feuille (FKM) convient parfaitement pour la graisse chaude et des applications sur les moteurs et les compresseurs.

épaisseur: 1/16" to 1/4"

 -30°C to 180°C
(-22°F to 356°F)

URETHANE



80 SHORE "A" +/- 5

603%

Notre produit le plus résistant à l'abrasion. Haute résistance à la traction et l'élongation.


épaisseur: 1/8" to 1/4"

 -29°C to 71°C
(-20°F to 160°F)



CAOUTCHOUC EN FEUILLE

HYPALON



60 SHORE "A" +/- 5


300%

Ce caoutchouc synthétique offre une résistance exceptionnelle aux intempéries, à l'ozone, au soleil et à l'oxydation. Hypalon a d'excellentes propriétés pour les alcalis et les acides. Voir le tableau chimique IRP pour la compatibilité.

épaisseur: 1/8" to 1/4"

-30°C to 120°C
(-22°F to 248°F)

BUTYL



70 SHORE "A" +/- 5

300%

Excellente résistance aux gaz et à la vapeur. Le butyle a également une très bonne résistance à la chaleur, à l'oxygène, à l'ozone, aux alcalis et aux solvants oxygénés.

épaisseur: 1/8" to 1/4"

-20°C to 100°C
(-4°F to 212°F)

TAPIS DE CAOUTCHOUC

FINE RIB MATTING



70 SHORE "A" +/- 5


300%

Tapis en caoutchouc à nervures étroites de 1/8" d'épaisseur. Largeurs de 24", 36" et 48".

épaisseur: 1/8" to 1/4"

-20°C to 80°C
(-4°F to 176°F)

WIDE RIB MATTING



70 SHORE "A" +/- 5


300%

Tapis en caoutchouc à nervures larges de 1/8" d'épaisseur. Largeurs de 24", 36" et 48".

épaisseur: 1/8"

-20°C to 80°C
(-4°F to 176°F)

HEX ANTI FATIGUE MATTING



60 SHORE "A" +/- 5

300%

Ce tapis est spécialement conçu pour soulager les douleurs à la cheville, au genou, à la hanche et au dos. Il procure un excellent soulagement au stress pour les travailleurs qui restent immobiles pendant de longues périodes sur des sols durs.

épaisseur: 5/8"

-20°C to 70°C
(-40°F to 158°F)

NITRILE HEX ANTI FATIGUE MATTING



60 SHORE "A" +/- 5

500%


Pour les zones exposées aux huiles. Ce tapis est spécialement conçu pour soulager les douleurs à la cheville, au genou, à la hanche et au dos. Il procure un excellent soulagement au stress pour les travailleurs qui restent immobiles pendant de longues périodes sur des sols durs.

épaisseur: 5/8"

-25°C to 90°C
(-13°F to 194°F)

SKIRTBOARD & U-CHANNEL

SKIRTBOARD



80 SHORE "A" +/- 5

Coupé à la largeur, la bavette de caoutchouc "Skirtboard" est résistante à l'abrasion et conçu pour être utilisé comme jupe souple sur des systèmes de courroie transporteuse.

épaisseur: 1/4" to 1"

-20°C to 80°C
(-4°F to 176°F)

U-CHANNEL




70 SHORE "A" +/- 5

Le "U-Channel" est principalement utilisé comme coussin de protection pour les tamis vibrants dans les applications d'agréats.

-20°C to 100°C
(-4°F to 212°F)

U-CHANNEL POLYURETHANE




70 SHORE "A" +/- 5

Le "U-Channel" en polyuréthane est un produit de qualité supérieur, hautement résistant à l'abrasion, utilisé principalement comme bordure de protection pour les tamis vibrants dans les applications d'agréats.

-20°C to 100°C
(-4°F to 212°F)

URETHANE SKIRTBOARD




70 SHORE "A" +/- 5

La bavette en polyuréthane "Skirtboard" est un produit hautement résistant à l'abrasion et conçu pour être utilisé comme jupe souple sur des systèmes de courroie transporteuse.

-20°C to 100°C
(-4°F to 212°F)

TANK STRIPPING




70 SHORE "A" +/- 5

FIX

Bandes en néoprène avec trous perforés pour sceller les panneaux boulonnés des réservoirs. La dimension est conforme au numéro de pièce - disponible en 1/8", 1/4" ou 3/8"

-20°C to 100°C
(-4°F to 212°F)

FABRICATION SUR MESURE

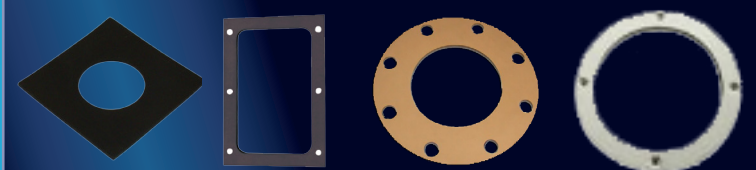



INDUSTRIAL RUBBER LTD.



INDUSTRIAL HOSE

SCORPION

CHALLENGER™



PLIFLEX
SHEET RUBBER

RIMOUSKI

559, rue de Lausanne
rimouski@dickner.com

☎ 1418 723 7936

RIVIÈRE-DU-LOUP

370, rue Témiscouata
riviereduloup@dickner.com

☎ 1 418 867-1824

MONT-JOLI

1281, boul. Jacques-Cartier
montjoli@dickner.com

☎ 1418 775-4200

AMQUI

508, route 132 Ouest
amqui@dickner.com

☎ 1418 629-3632